



1. PĀREJA UZ VASARAS/ZIEMAS LAIKU POS-ā

- Pulksteņa laika koriģēšanas nepieciešamība rodas **Pārejas** laikā no ziemas laika uz vasaras un otrādi.
- POS-ā eksistē divi pulksteņa koriģēšanas varianti:
 - Ja **pāriešanas laikā** POS bija **izslēgts**, tad pēc ieslēgšanas tas automātiski sinhronizēs savu pulksteni atbilstoši datora laikam.
 - Ja **pāriešanas laikā** POS bija **ieslēgts**, tad pēc **pārejas** POS-a pulksteni ir nepieciešams koriģēt manuāli.


UZMANĪBU!!! Pārejot no vasaras laika uz ziemas laiku (1 stundu atpakaļ), pēc pulksteņa laika koriģēšanas aizliegts veikt pārdošanu vienas stundas laikā gan no POS-a, gan arī no automātiem!

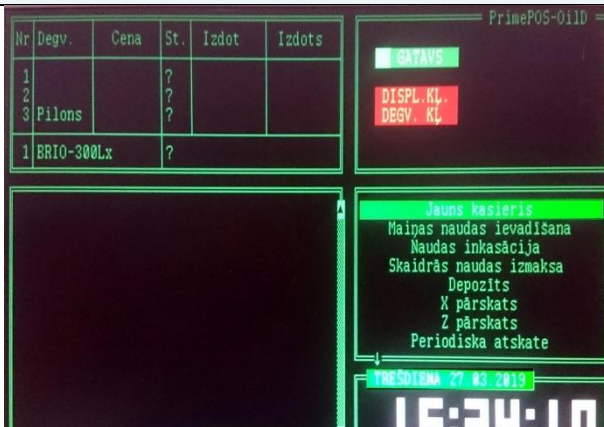

- Lai manuāli koriģētu pulksteni – nospiediet taustiņu **[Atskaites]**.
- Atvērtajā **Informācijas Logā**, ar navigācijas bultiņu palīdzību [↓] / [↑], izvēlaties izvēlnes punktu **[Laika sinhronizācija]**.



- Apstipriniet ievadīšanu ar taustiņu **[Ievads]**.



- Pulkstenis POS-ā ir koriģēts.

UZMANĪBU!!! Ja sistēmā ir BRIO-300Lx automāti, tad to pulksteņus jebkurā gadījumā ir nepieciešams koriģēt manuāli, neatkarīgi no tā, vai POS-a pulkstenis tika koriģēts manuāli vai automātiski.

2. PĀREJA UZ VASARAS/ZIEMAS LAIKU BRIO-300Lx AUTOMĀTOS

- Pulkstenis BRIO-300Lx automātos tiek koriģēts tikai **manuālajā režīmā**, no POS-a



- Lai manuāli koriģētu automāta pulksteni – nospiediet taustiņu **[Atskaites]**.
- Atvērtajā **Informācijas Logā**, ar navigācijas bultiņu palīdzību [↓] / [↑], izvēlaties izvēlnes punktu **[Automāti]**.



- Apstipriniet ievadīšanu ar taustiņu **[Ievads]**.
- Atvērtajā tabulā ar navigācijas bultiņu palīdzību [↓] / [↑], izvēlaties izvēlnes punktu **[Atskaites]**.


Automāts	Nosaukums	Modelis	Tips	Akt	Pildpū skaits	Kanāls
1	BRIO-300Lx	BRIO-300 Lx	Speciālais	Y	2	15

1. Datuma/laika ielādēšana
2. Darba režīma uzstādīšana
3. Čeka galvas ielādēšana
4. Čeka beigas ielādēšana
5. Degvielu veidu ielādēšana
6. Sūkņu saraksta ielādēšana
7. Nodokļu saraksta ielādēšana
8. Apmaksas veidu ielādēšana
9. Numuru sinhronizācija

- Izvēlaties izvēlnes punktu **Datuma / Laika ielādēšana** un nospiediet taustiņu **[Ievads]**.



- Pulksteņa laiks Automātā ir koriģēts.



UZMANĪBU!!! Ja automāta pulksteņa laiku neizdevās izlabot, nepieciešams pārbaudīt automāta stāvokli un atkārtot mēģinājumu.

UZMANĪBU!!! Pulksteņa laika korekcija jāveic visiem sarakstā esošiem automātiem atsevišķi.